

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ ТВ, ТВС И TD

ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ



1. Назначение.

Клеммные блоки серии ТВ, ТВС и TD предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц, напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В.

Основные технические характеристики:

Таблица 1. Основные технические характеристики клеммных блоков серии ТВ, ТВС и TD

Тип клеммного блока	Номинальный рабочий ток, А	Номинальное рабочее напряжение, В	Количество клемм	Сечение провода, мм ²
ТВ-1503	15	600	3	0,5-1,5
ТВ-1504	15	600	4	0,5-1,5
ТВ-1506	15	600	6	0,5-1,5
ТВ-1512	15	600	12	0,5-1,5
ТВ-2503	25	600	3	0,5-2,5
ТВ-2504	25	600	4	0,5-2,5
ТВ-2506	25	600	6	0,5-2,5
ТВ-2512	25	600	12	0,5-2,5
ТВ-4503	45	600	3	0,5-4
ТВ-4504	45	600	4	0,5-4
ТВ-4506	45	600	6	0,5-4
ТВ-4512	45	600	12	0,5-4
ТВС-6003	60	600	3	0,5-1,5
ТВС-6004	60	600	4	0,5-1,5
ТВС-6006	60	600	6	0,5-1,5
ТВС-6012	60	600	12	0,5-1,5
ТВС-10003	100	600	3	0,5-2,5
ТВС-10004	100	600	4	0,5-2,5
ТВС-10006	100	600	6	0,5-2,5
TD-10003 на G рейке	100	600	3	10-16-25
TD-10012 на G рейке	100	600	12	10-16-25
TD-15003 на G рейке	150	600	3	16-40
TD-15004 на G рейке	150	600	4	16-40
TD-15006 на G рейке	150	600	6	16-40
TD-15012 на G рейке	150	600	12	16-40
TD-20003 на G рейке	200	600	3	16-40
TD-20004 на G рейке	200	600	4	16-40
TD-20012 на G рейке	200	600	12	16-40

Общий вид, габаритные, установочные размеры клеммных блоков представлены на рисунке 1, в таблице 2.

Фотографии клеммных блоков серии ТВ, ТВС и TD представлены на рисунке 2.

Рисунок 1. Общий вид, габаритные и установочные размеры клеммных блоков.

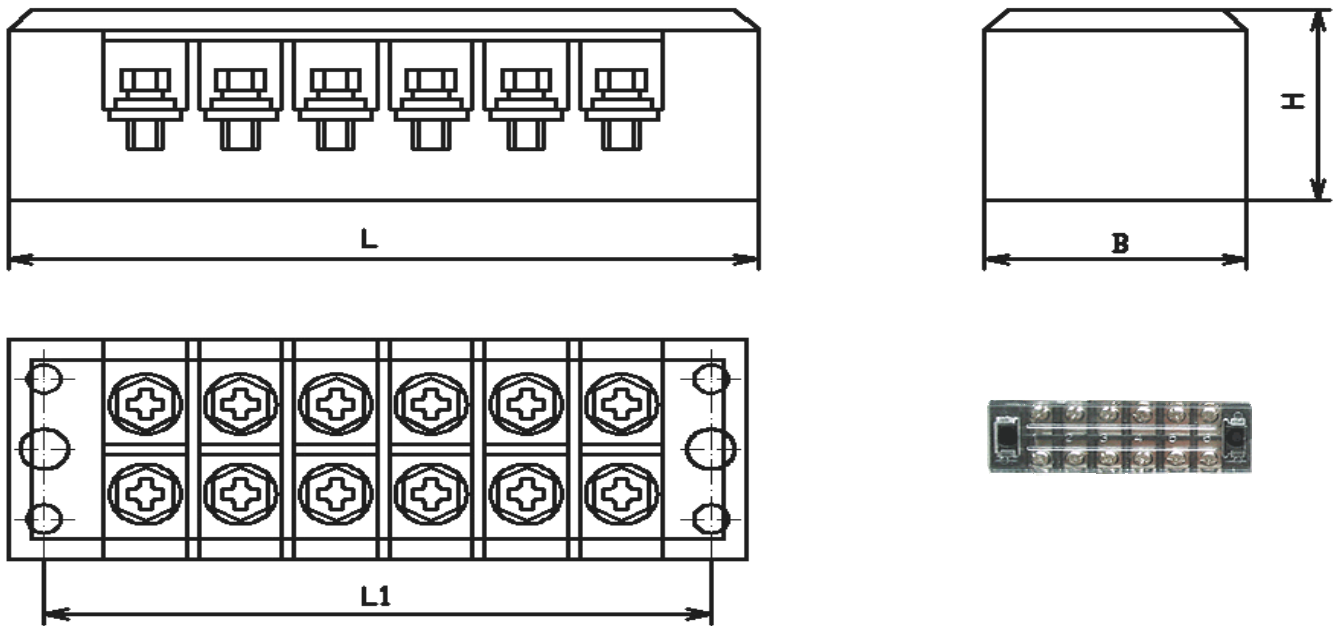


Таблица 2. Габаритные, установочные размеры и масса клеммных блоков серии ТВ, ТВС и TD.

Тип клеммного блока	Размеры				Масса, кг
	Длина		Ширина (В), мм	Высота (Н), мм	
	L, мм	L1, мм			
ТВ-1503	46,5	36,5	22	17,5	0,014
ТВ-1504	55,5	45,5	22	17,5	0,018
ТВ-1506	73,5	63,5	22	17,5	0,026
ТВ-1512	128,5	118,5	22	17,5	0,048
ТВ-2503	55	45	30	19	0,03
ТВ-2504	67	57	30	19	0,038
ТВ-2506	91	81	30	19	0,052
ТВ-2512	163	153	30	19	0,1
ТВ-4503	46,5	36,5	22	17,5	0,06
ТВ-4504	46,5	36,5	22	17,5	0,08
ТВ-4506	46,5	36,5	22	17,5	0,114
ТВ-4512	222	212	38	23,5	0,22
ТВС-6003	75	65	36	31	0,11
ТВС-6004	92	82	36	31	0,12
ТВС-6006	128	118	36	31	0,17
ТВС-6012	228	218	36	31	0,32
ТВС-10003	86	76	42,5	36	0,12
ТВС-10004	108	98	42,5	36	0,15
ТВС-10006	152	142	42,5	36	0,23
TD-10003 на G рейке	110	100	60	50	0,18
TD-10012 на G рейке	300	290	60	50	0,55
TD-15003 на G рейке	123	113	68	56	0,28
TD-15004 на G рейке	150	140	68	56	0,36
TD-15006 на G рейке	206	196	68	56	0,51
TD-15012 на G рейке	382	372	68	56	0,98
TD-20003 на G рейке	138	128	68	56	0,33
TD-20004 на G рейке	150	140	68	56	0,36
TD-20012 на G рейке	382	372	68	56	1,15

Рисунок 2. Фотографии клеммных блоков серии ТВ, ТВС, и TD.

